
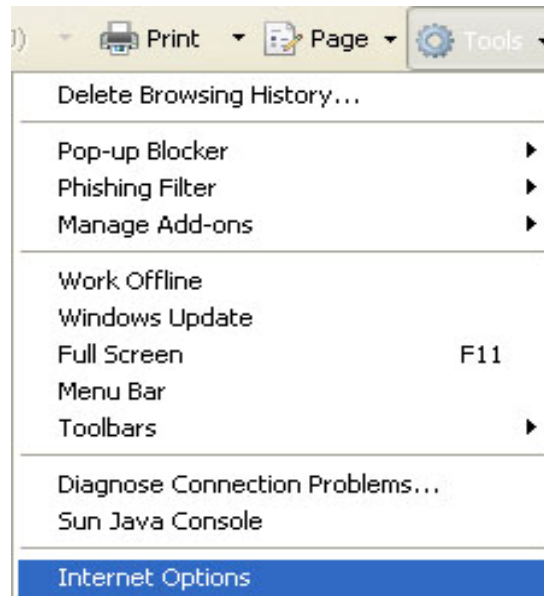


การตั้งค่า INTERNET


1. Configuration Internet Explorer

- 1.1) ที่หน้าจอ Desktop ของท่าน ให้ Double Click ที่ icon  (Internet Explorer)
- 1.2) ไปที่ แถบเมนู **Tools -> Internet Options** ดังรูป




รูปที่ 1 แสดงการเข้าสู่เมนู Internet Options (1)

1.3) เมื่อ Click ที่เมนู Internet Options จะปรากฏ Dialog Box ดังรูป

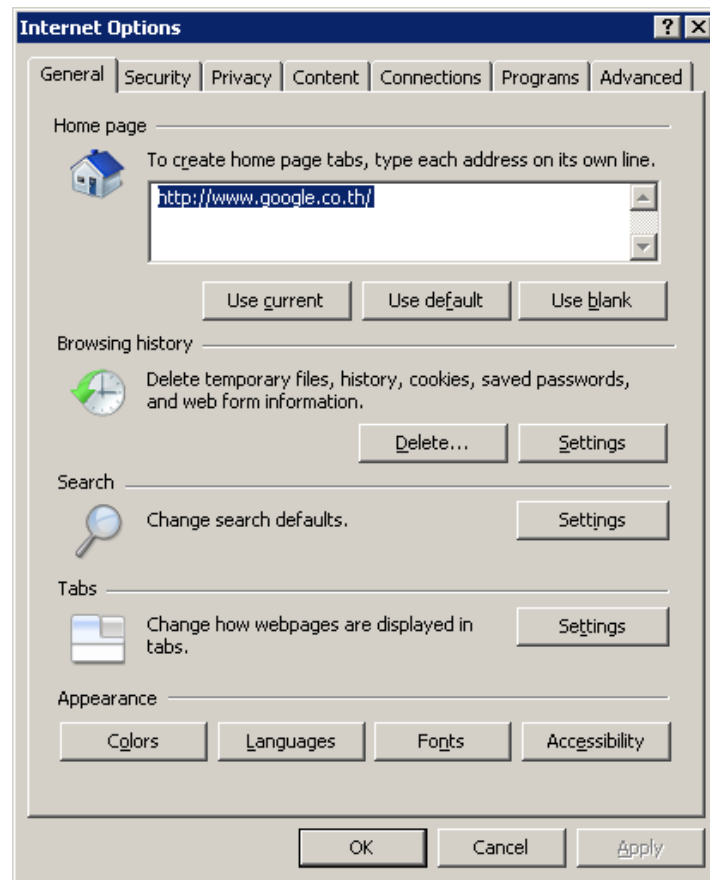

รูปที่ 2 แสดงการเข้าสู่เมนู Internet Options (2)


- 1.4) ให้ Click ที่ปุ่ม  ในส่วนของ Browsing History จะปรากฏ Dialog Box “Temporary Internet Files and History Settings” ดังรูปด้านล่าง

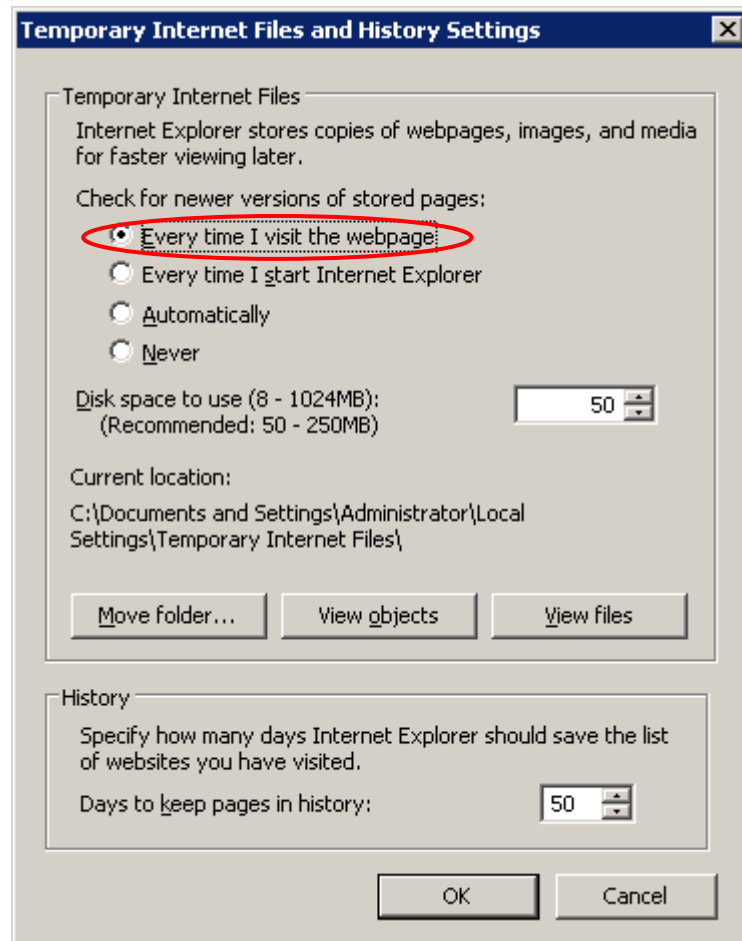

รูปที่ 3 แสดงการกำหนด *Temporary Internet Files*


- 1.5) ในส่วนของ “Check for newer versions of stored pages” ให้ Click ที่หน้าช่อง **“Every time I visit the webpage”** ดังรูปด้านบน
- 1.6) ทำการกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

1.7) จากนั้นให้ Click ปุ่ม  ในส่วนของ Browsing History จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

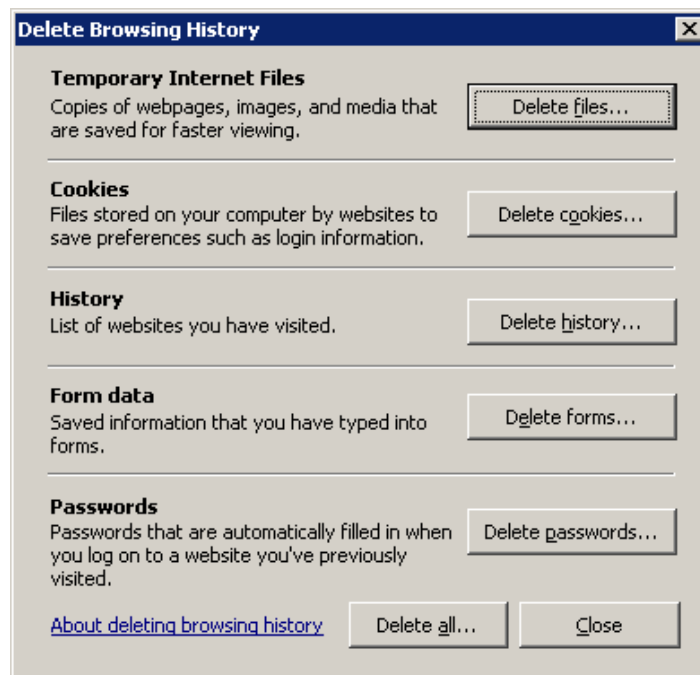

รูปที่ 4 แสดงหน้าต่างเพื่อทำการ ลบค่า Browsing History ต่าง ๆ ในเครื่อง

1.8) ให้ Click ปุ่ม  เพื่อทำการ ลบค่า Temporary File ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่อง


1.9) จากนั้นทำการ Click ปุ่ม  เพื่อปิดหน้าต่าง

1.10) Click แถบเมนู Security ดังรูป เพื่อปรับค่า Security ต่าง ๆ ในเครื่อง




รูปที่ 5 แสดงหน้าเพื่อทำการ ปรับค่า Security ให้กับเครื่อง

1.11) จากนั้น Click ปุ่ม **Custom level...** เพื่อปรับค่า จะเข้าหน้าจอดังรูป

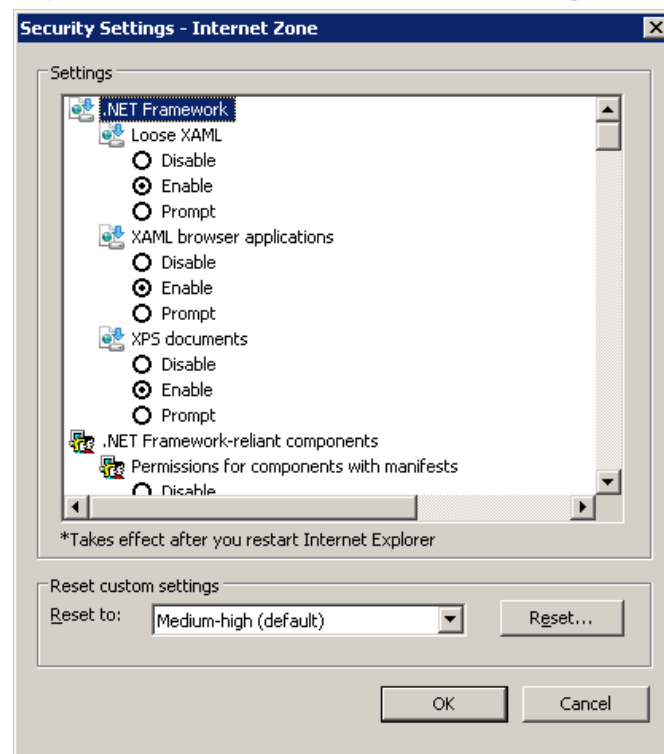


รูปที่ 6 แสดงหน้าเพื่อทำการ ปรับค่า Security

1.12) ปรับค่า Active X Controls ให้เป็น Enable(not secure) ดังรูป

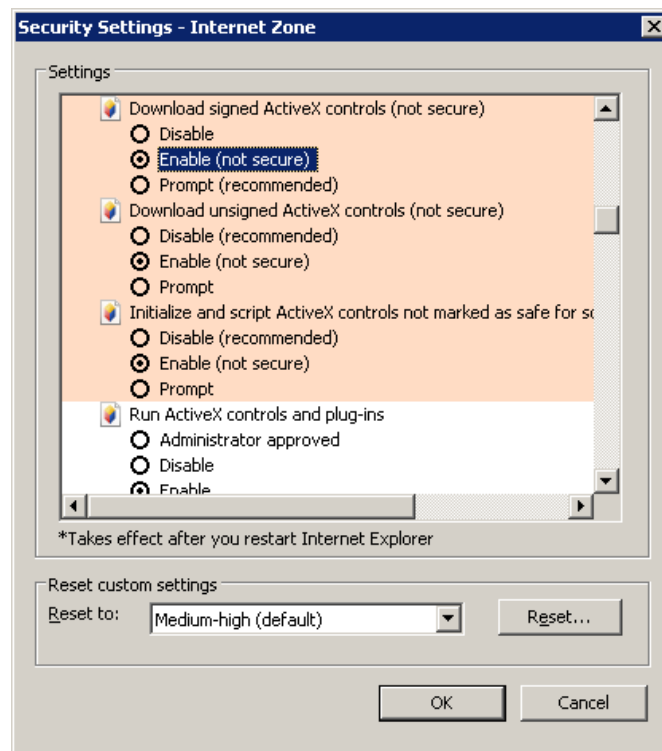


รูปที่ 7 แสดงหน้าเพื่อทำการปรับค่า Active X Controls and Plug-ins

1.13) ปรับค่า File Download ต่างๆ ในส่วน Downloads ให้เป็น Enable ดังรูป

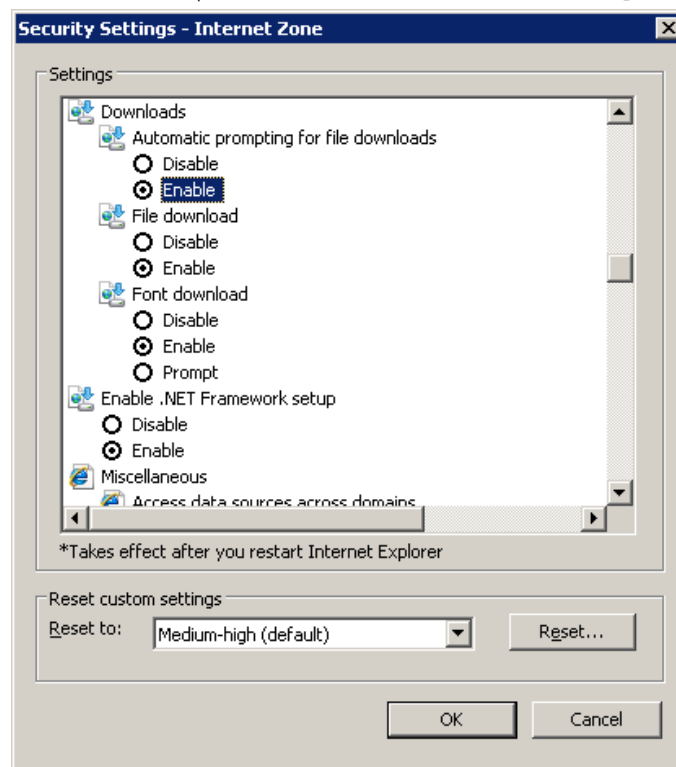


รูปที่ 8 แสดงหน้าเพื่อทำการปรับค่า File Download

1.14) ปรับค่า Software channel permissions ให้เป็น Medium safety(recommended) ดังรูป

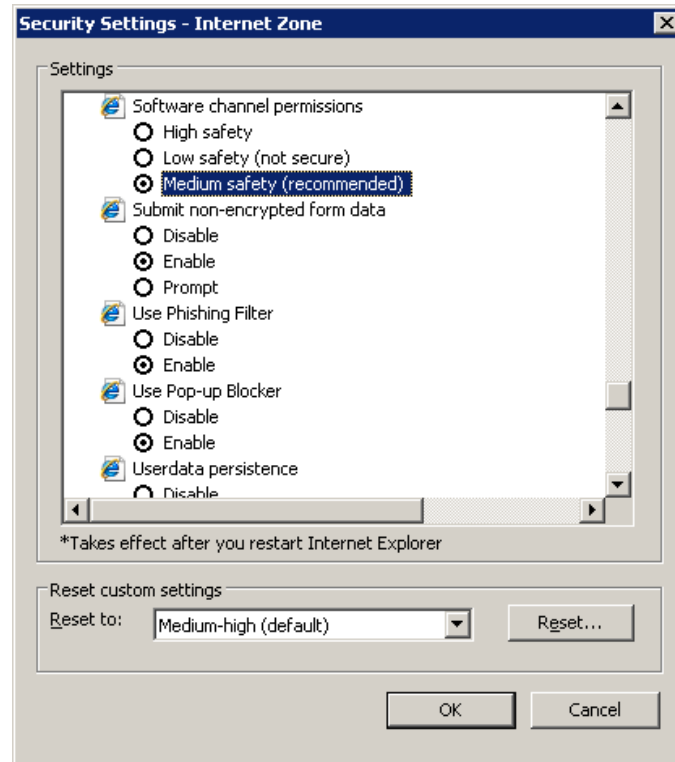

รูปที่ 9 แสดงหน้าเพื่อทำการปรับค่า Software Channel Permissions


1.15) ปรับค่าให้ทุกค่าที่อยู่ใน Scripting ให้เป็น Enable ดังรูป

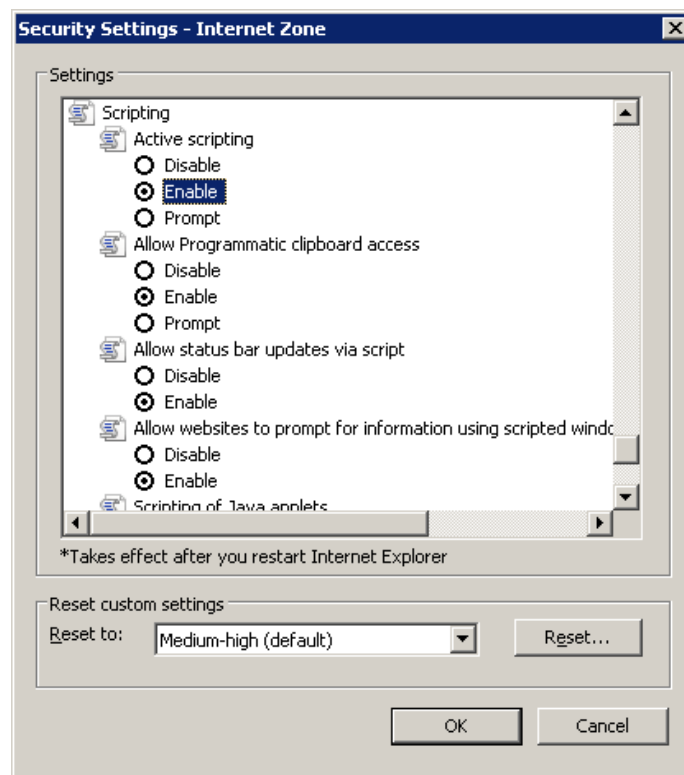

รูปที่ 10 แสดงหน้าเพื่อทำการ Scripting ต่าง ๆ

1.16) จากนั้น Click ปุ่ม  เพื่อยืนยันการปรับค่า

1.17) จากนั้นเลือกแถบเมนู Privacy ดังรูป

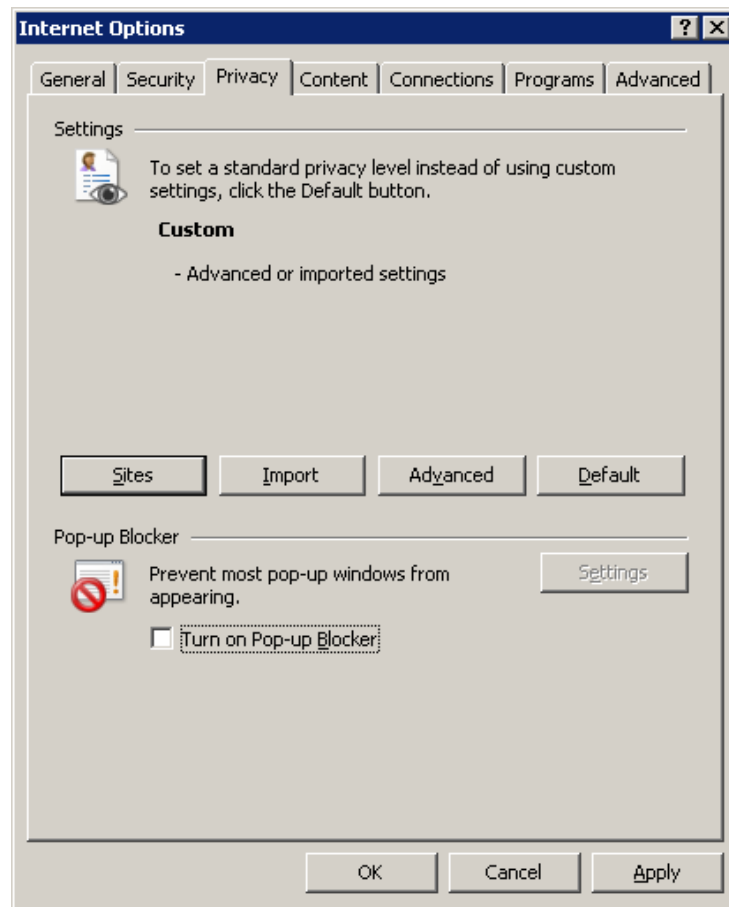


รูปที่ 11 แสดงหน้าเพื่อทำการ ปิด Pop-up Blocker

1.18) ให้ Click ยกเลิกเครื่องหมายถูก ที่ช่อง Turn on Pop-up Blocker



1.19) จากนั้น Click ปุ่ม  เพื่อปรับเปลี่ยนค่า

1.20) จากนั้นเลือกแถบเมนู Advance ดังรูป

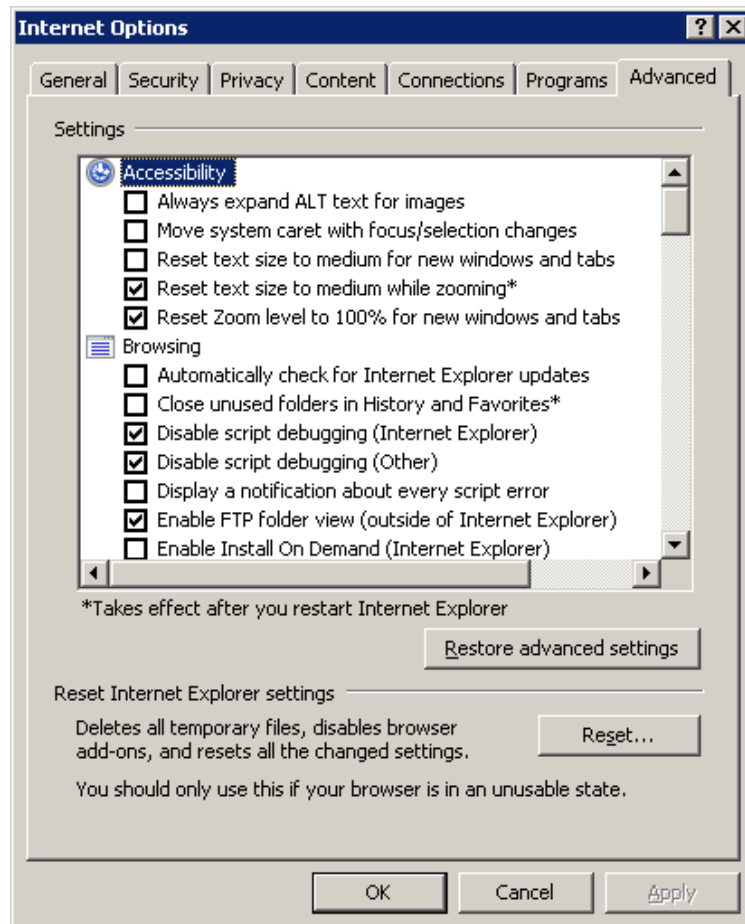

รูปที่ 12 แสดงหน้าเพื่อทำการ ปรับค่า ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่อง

- 1.21) ให้ Click ปุ่ม **Reset...** เพื่อ ทำการ Reset ค่า ที่ได้ทำการตั้งค่าไว้
- 1.22) จากนั้นให้ Click เครื่องหมายถูกที่ **“Disable Script Debugging (Internet Explorer)”** และ **“Disable Script Debugging (Other)”** ที่เมนู Browsing
- 1.23) ทำการยกเลิกเครื่องหมายถูก ที่ **“Display a notification about every script error”** และ **“Reuse windows for launching shortcuts”**
- 1.24) ให้ Click ปุ่ม **Apply** เพื่อปรับค่า
- 1.25) Click ปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการปรับค่า